





# センサーダミーカメラ SD-DM1

## 使用方法 用意する物:新品単3形乾電池3本

- 

**1** 背面カバーの上下にあるビス(+)をドライバーで外します。  
※ビスは抜けませんので、ビスが空回りしたら、付属の工具で背面カバーを取り外します(●参照)。
- 

**2** 付属の工具を使って背面カバーを外します。  
※お手持ちのコイン(大きめ)でも開けられます。  
※初めはきつく閉まっていますので、外す時は怪我をしないようにご注意ください。  
※本体下部の出っ張りや背面カバーの隙間に工具を差し込み、ゆっくりねじります。
- 

**3** 電池BOX蓋を開け、新品の単3形アルカリ乾電池3本を(+)(-)の向きを間違えないようにセットします。
- 

**4** スイッチを写真か動画にします。  
※動作はどちらでも同じです。

## 取付方法


- 平らな面に両面テープかネジで取り付ける。  
①付属の両面テープかネジで取り付けます。
- 柱や杭に取り付ける。  
①取付プレートにヒモを通します。 ②柱などにヒモで固定します。
- 取付プレートへの取付方法  
①本体を横にして溝に差し込む。 ②90°回す ③カチッという感触がしてロック完了
- 取付プレートからの取外し方法  
①プレート下部のロック解除つまみを押し下げる ②90°回す ③手前に引き抜く。

### 【ご注意】

- 取付場所を選ぶ際、完全防水ではありませんので直接雨のかからない場所をお選びください。
- 本体背面カバー底部に、水抜穴が開いているため、取り付けの際、取付プレートに本体を上下逆に取り付けてしまうと、水が入り、故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 完全に取り付けの前に、動作テストをしてから取り付けてください。
- 塗装面やクロス面等に取り付ける場合は、塗装のはがれや、クロスへの破れ等に充分注意してください。
- 本機の取り付けや取り外しの際に生じた、クロスへの剥がれや両面テープの汚れなどにつきましては、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

直接雨のかかる場所で使用する場合は、専用防雨カバーSD-CV1(別売)をお求めください。

## 人感センサー感知範囲

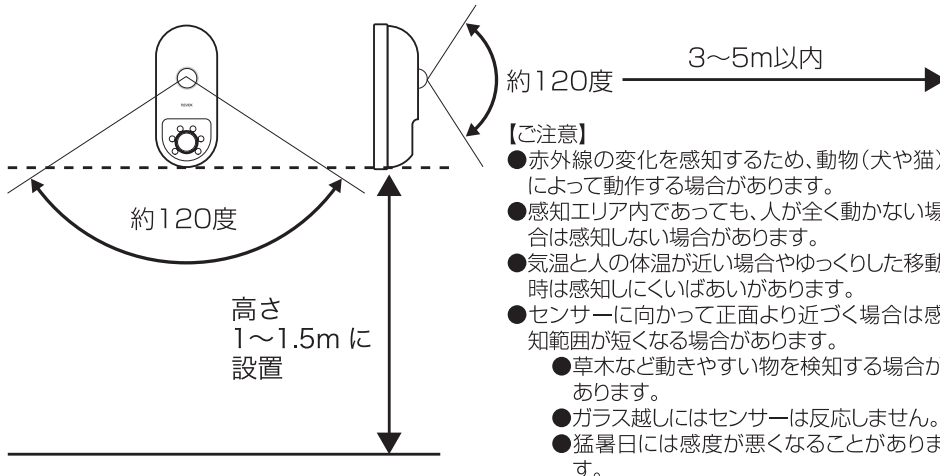

## 安全上のご注意

ご使用の前に良くお読みいただき、正しくご使用ください。

### ⚠ 警告【人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容】

- 乾電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違えてセットしない。間違えてセットしますと乾電池が急激に発熱し爆発や液漏れにより損傷を負うことがあります。液が皮膚に付着した場合は、すぐに液を流水で良く洗い流してください。目に入った場合は医師にご相談ください。  
また、飛び散った液はティッシュペーパーや雑巾等できれいに拭き取ってください。
- 外した電池は、小さなお子様の手の届かないところで保管するか廃棄してください。

### ⚠ 注意【人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容】

- 機器を投げない。落下させない。(人に当たるとけがををする可能性があります。)(本体ケースが落下により破損した場合は、保証の対象にはなりません。)
- 電池切れで点灯しなくなったらすぐに電池を外す。使用しないで保存する時は、必ず電池を抜いておいてください。  
(液漏れにより機器を壊す、置き場所の床やカーペット、家具を汚す恐れがあります。)
- 分解、改造、修理などしない。(火傷や感電の原因になります。)
- 異常が発生したら電池を取り外す。(発熱、発火の原因になります。)
- 高温の場所(ストーブの近くや車の中など)に置かない、使用しない。(故障や電池の液漏れ、誤動作の原因になります。)

## 使用上のご注意

### 1. 製品について

- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、LED光の色や明るさにバラツキがでる場合がありますが、不良ではありませんので、ご了承ください。
- LED色と明るさは電池電圧により変化する場合があります。
- LED点灯時間の調整はできません。
- 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

### 2. センサーについて

- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの誤動作や感度が変化する場合があります。
- 気温が30度以上の高温下では、感知感度が低下しますので本器に近い場所でしか感知しないことがあります。
- 屋外使用時に太陽が感知範囲を照らしているときは、太陽光による熱線の動きで誤動作することがあります。
- ガラスやフィルム越しの動きは赤外線をカットしますので、感知しません。
- 屋外設置時は風や動物、植物の動きなどを感知することがあります。

### 3. 電池について

- 電池は全て新品の同一メーカー・同一ロット生産のアルカリ電池を使用してください。  
異なるメーカーのものを混ぜる、新旧を混ぜて使用する、期限切れの近い電池を使用するなどしますとすぐに電池が使用できなくなります。
- マンガン電池を混ぜて使用しないでください。すぐに機器が動作しなくなります。
- 濡れた手で、或いは機器が濡れているときに電池交換をしないでください。故障の原因となります。
- 電池を落下させる、電池に圧力や衝撃を加えるなどしないようにしてください。液漏れの原因となります。

## 保証規定 無償保証期間は購入後1年間です。

- 本商品には保証書はついておりません。お買い求めになった店舗のレシートの写しを保証書に変えて保管してください。無償保証を行う時は、レシートの写しを添えて当社のお客様相談室にご連絡ください
- 本商品を購入後1年以内に発生した故障、不具合の場合は下記の無償保証規定に従って無償で修理又は交換いたします。故障の原因を明確にして当社までご連絡ください。

### 無償保証規定

- 1) 取扱説明書及び本商品の注意書きに従った正常な使用で、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換いたします。
- 2) 故障の場合はご購入の販売店ではなく、直接、当社のお客様相談室に電話・FAX/メールなどご連絡ください。
- 3) 無償保証に該当する故障の場合は往復の送料は弊社が負担いたします。

### 有償修理

レシート写しの提示がなくご購入日が明確でない場合及び保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。

- a) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
- b) お買い上げ後の落下、取付場所の移動、輸送、不適當保存時の故障及び損傷。
- c) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の防御できない外部要因による故障。
- d) 一般家庭以外(例えば業務用の繁雑、長期使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- e) 無償修理交換以外の運送費、諸掛費用はお客様のご負担となります。

\*本保証規定は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in JAPAN.

# 防雨カバー SD-CV1

センサーカメラ


SD1000 対応

センサーダミーカメラ

SD-DM1 対応

防雨カバーを使用すると直接雨がかかる場所にも設置できるようになるので、設置場所がさらに多くなります。

## 取付方法

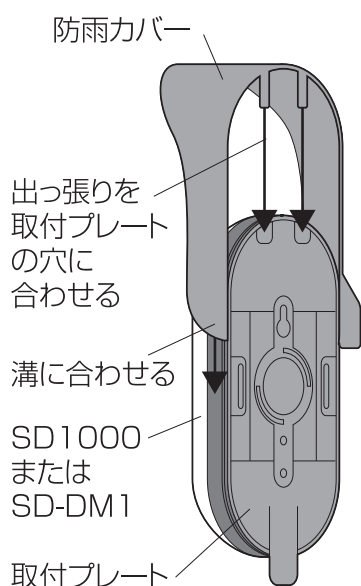

- 取付プレートに防雨カバーの溝に合わせてセットします。取付プレートの穴に防雨カバーの出っ張りをしっかりセットします。

### 《ご注意》

- 防雨カバーは取付プレートにセットしますので、SD1000のマグネット取付けは使用できなくなります。
- SD1000の取付プレートに穴がない場合は、付属の取付プレートをご使用ください。
- 台風や横殴りの雨では、本体に水が侵入する場合があります。
- 強風や強い雨でカバーが外れないよう、しっかりとセットしてください。

## 製品仕様

本体サイズ	78(W)×110(H)×51(D)mm
本体重量	約20g
本体材質	ABS樹脂 ※防雨カバーのみ

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

## リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

お客様相談室

時間:月～金の9時30分～12時、  
13時～17時30分

※土、日、祝日はお休みです。

TEL:048-294-4945

FAX:048-294-4948

<http://www.revex.jp/>

本体材質  
ABS樹脂

